

# 08-HP1 / 16-HP1


VIDEOREGISTRATORE A 8 O 16 CANALI AD ALTA QUALITÀ



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Registrazione in real time compressione H.264 fino a qualità D1 700TVL
- Web server integrato per connessione LAN e internet
- Sistema di auto ripristino in caso mancanza alimentazione
- Backup video tramite porta USB 2.0, LAN o DVD.
- Controllo dei menù tramite Mouse o Telecomando
- Uscita Video VGA/HDMI e BNC.
- Supporta 2/3 HD sata fino a 2 Tb e 1 DVD ROM sata (non compresi)

## DIMENSIONI (MM.)

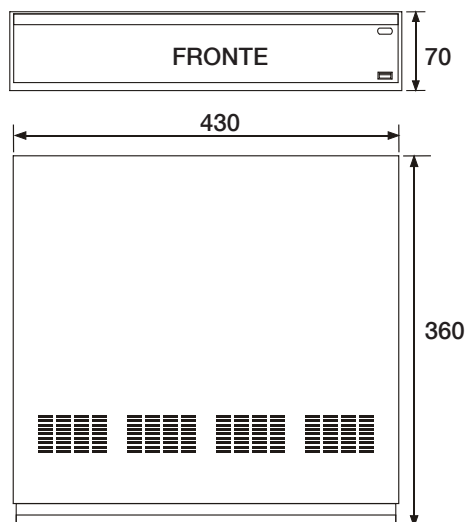

## SPECIFICHE TECNICHE

Modello	08-HP1	16-HP1
<b>CARATTERISTICHE GENERALI</b>		
Ingressi Video DVR	8 Canali BNC	16 Canali BNC
Uscite video DVR	VGA DVI con supporto HDMI BNC x 2 (main e spot)	
Risoluzione VGA	1280 x 1024	
Connessioni	Video BNC In x8 Audio RCA In x4 Audio RCA Out x1 Video BNC Out x2 Allarme LAN USB eSATA	Video BNC In x16 Audio RCA In x4 Audio RCA Out x1 Video BNC Out x2 Allarme LAN USB eSATA
Visualizzazione display	8/4/1 Telecamere Auto	16/8/4/1 Telecamere Auto
Modalità display	Digital zoom 2x, PIP Auto seq.	
Memorizzazione dati Video	Fino a 2 Hard Disk SATA integrati (opzionali)	
Frame Rate in Registrazione	PAL: 200 fps	
Risoluzione Registrazione	PAL: 720x576	
Modalità Registrazione	Continua, Programmata, Motion	
Compressione Registrazione	Tecnologia H264	
Qualità Registrazione	200 fps (352x288), 100 fps (720x288), 50 fps (720x576)	
Livello qualità Registrazione	Alta, Normale, Bassa	
Watermark	Sì	
Registrazione audio	Possibilità di registrazione dell'audio di 4 delle telecamere collegate	
Ricerca Video	Orario, Evento, Calendario	
Riproduzione	Normale / Avanti / Indietro (2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x), Pausa	
Backup	USB 2.0, eSATA, LAN, Masterizzatore DVD opzionale	
Remote backup	PC Client Program	
Alarm Input / Output	8 / 1 Contatti puliti	
Connessione Rete LAN	Fast Ethernet 10/100, interfaccia RJ-45	
Protocollo Rete	TCP / IP, DHCP, IP statico, DDNS	
Web Server	Integrato	
Software Remoti	IE browser, Safari, CMS, AP, 3G Mobile, Symbian, iPhone	
Utenti	Fino a 5 personalizzati	
Notifica Eventi	E-mail, messaggi MSN	
Pre Alarm Recording	16 Mb (10 sec.)	
Controllo PTZ	Sì	
Controlli DVR	Mouse USB, Telecomando, Tastiera	
Lingua dei menu	Italiano (13 lingue supportate)	
Dimensioni	430 x 360 x 70 mm. (L x P x A)	
Alimentazione	AC 100-240 V / DC 12V (5A)	