

# XF-19

TELECAMERA IN METALLO DA INTERNO / ESTERNO. OBIETTIVO 3,6 MM.




## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- CCD SONY 1/3" Super HAD HQ1 da 700 TVL
- Obiettivo grandangolare da 3,6 mm.
- Sensibilità 0,1 Lux
- Illuminatori 1 x IR High Power Led
- Dimensioni 121x90.5 (Ø x A)
- Grado di protezione agenti atmosferici IP 66
- Completa di accessori per fissaggio a muro o parete



## DIMENSIONI (MM.)

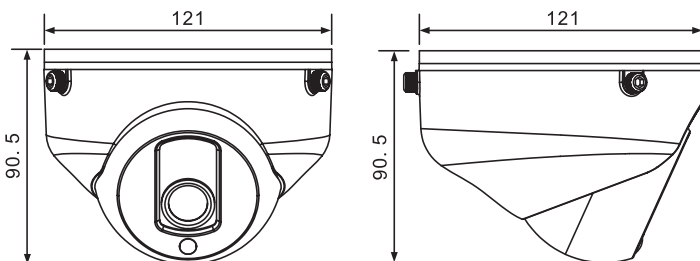

## SPECIFICHE TECNICHE

Modello	XF-19
<b>CARATTERISTICHE VIDEO</b>	
<b>Sensore</b>	CCD Sony 1/3" Super HAD HQ1
<b>Formato Video</b>	PAL / NTSC
<b>Pixel Totali</b>	PAL:1020x596 / NTSC:1020x508
<b>Pixel Effettivi</b>	PAL:976x582 / NTSC:976x494
<b>Sistema Scansione</b>	2:1 Interlacciato
<b>Sincronizzazione</b>	Interna
<b>Risoluzione Orizzontale</b>	700 TVL
<b>Illuminazione Minima</b>	0 Lux / F1.2 (LED On)
<b>S/N Ratio</b>	≥ 48 dB
<b>Uscita Video</b>	1 Vp-p, 75 ohm, BNC
<b>CARATTERISTICHE OBIETTIVO</b>	
<b>Lunghezza Focale</b>	3.6 mm.
<b>CARATTERISTICHE OPERATIVE</b>	
<b>Visualizzazione su Monitor</b>	Supportata
<b>Otturatore</b>	Automatico
<b>AGC</b>	Automatico
<b>Ampia Gamma Dinamica</b>	N/A
<b>Compensazione Controluce</b>	ON / OFF
<b>DNR</b>	2D-DNR
<b>Rilevatore Movimento</b>	Si
<b>Atr / H.L.C / Afd</b>	Si
<b>Bilanciamento del Bianco</b>	ATW
<b>Mascheratura Aree Private</b>	8 Maschere
<b>Compensazione Disturbi</b>	N/A
<b>Zoom Digitale</b>	N/A
<b>Sense-Up</b>	N/A
<b>Stabilizzatore</b>	N/A
<b>Delay Cnt</b>	0-10
<b>Funzione Mirror</b>	ON/OFF
<b>Nitidezza</b>	1-128
<b>Led IR</b>	1 EA LED Array
<b>Portata IR</b>	10 mt.
<b>Specchio IR</b>	850 nm
<b>CARATTERISTICHE AMBIENTALI</b>	
<b>Temperatura di Stoccaggio</b>	da -20 a + 60°C
<b>Temperatura di Utilizzo</b>	da -10 a + 50°C
<b>Protezione</b>	IP66 (da esterno)
<b>CARATTERISTICHE ELETTRICHE</b>	
<b>Alimentazione</b>	DC12V / 400 mA
<b>Adattatore Richiesto</b>	DC12V / 1A
<b>CARATTERISTICHE FISICHE</b>	
<b>Colore</b>	Bianco
<b>Dimensioni</b>	121 x 90.5 mm. (Ø x A)
<b>Peso</b>	0.555 kg